


BANDĂ PICURARE

Soluții inteligente de irigare

BANDĂ CU PICURĂTORI

TIPUL DE BANDĂ

- Tip picurător: integrat, plat, non-PC (fara presiune compensata)
- Debite picurător în l/h: 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 – 2,2
- Distanța picurători în cm: 10 - 20 - 30 - 33 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80
- Dimensiuni banda în mm: 16 – 22
- Grosime perete în mm: 0,13 – 0,15 – 0,20 – 0,25 – 0,30

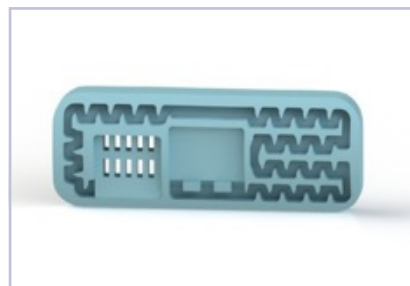

BENEFICII

- Rezistență ridicată la colmatare datorită debitului turbionar prin treceri largi ale labirintului.
- Debit constant și protecție împotriva colmatari
- Potrivit pentru o diversitate mare de culturi și soluri datorita tipuri de picuratori și grosimi ale peretelui
- Debit uniform cu picuratori de înaltă precizie.
- Lungimi mari sunt posibile datorită interiorului neted al benzii.
- Fiabilitate superioară datorită materialului de înaltă calitate
- Rezistență ridicată și durabilitate împotriva intemperiei, razelor UV, produselor chimice
- Instalare ușoară datorita marcajelor aplicate pe suprafață.



APLICAȚII

- Numărul de sezoane: 1-3 ani
- Teren: plan
- Tipuri de sol: toate
- Amplasare: pe suprafață / mulcire (sub folie)
- Culturi pe rânduri
- Legume
- Culturi de fructe de pădure



DETALII TEHNICE

Diametru bandă (mm)	Diametru bandă(mm)		Grosime perete		Presiune max. de funcționare (bari)	Filtrare min. necesară (rată filtrare/ micron)
	Interior	Exterior	mil.	mm.		
16	16,1	16,4	5	0,13	0,8	130 / 120
	16,1	16,4	6	0,15	1,0	130 / 120
	16,1	16,5	8	0,20	1,1	130 / 120
	16,1	16,6	10	0,25	1,4	130 / 120
22	22,0	22,4	8	0,20	0,8	130 / 120
	22,0	22,5	10	0,25	1,0	130 / 120
	22,0	22,6	12	0,30	1,2	130 / 120

Ø 16 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)

Debit nominal l/h (bar)	Distanță picurători*(cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0,8	106	115	130	157	162	199	230	259	287	312
1,0	98	110	118	143	147	177	205	230	255	277
1,2	73	84	89	108	131	157	182	204	226	246
1,6	60	71	74	90	109	136	155	175	194	211
2,2	44	56	60	70	83	95	117	134	149	162
2,6	38	45	49	59	71	82	101	116	128	139

Teren plan (pantă de 0%) | 10% variație debit | Presiune de intrare 1 bar

Ø 22 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)

Debit nominal l/h (bar)	Distanță picurători*(cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0,8	-	192	233	274	305	370	428	480	536	591
1,0	-	185	210	240	271	328	370	411	445	461
1,2	-	162	187	212	243	295	336	378	421	460
1,6	-	122	164	180	198	235	269	304	341	374
2,2	-	99	123	142	160	196	226	254	278	306
2,6	-	81	113	133	148	179	206	232	257	280

Teren plan (pantă de 0%) | 10% variație debit | Presiune de intrare 1 bar

Ø 16 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)

Debit nominal l/h (bar)	Distanță picurători*(cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0,8	124	144	153	185	192	236	274	308	341	372
1,0	115	133	139	169	174	210	242	273	302	329
1,2	86	105	115	127	155	186	215	242	268	292
1,6	70	84	87	106	129	161	184	208	230	251
2,2	49	62	69	82	98	112	138	159	176	191
2,6	44	50	57	70	84	97	119	137	152	166

Teren plan (pantă de 0%) | 15% variație debit | Presiune de intrare 1 bar

Ø 22 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)

Debit nominal l/h (bar)	Distanță picurători*(cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0,8	-	254	303	359	400	488	567	637	712	786
1,0	-	244	272	312	354	430	487	542	588	610
1,2	-	213	241	275	316	386	441	498	556	609
1,6	-	160	210	232	256	306	351	398	449	493
2,2	-	129	156	181	205	252	293	331	363	400
2,6	-	119	142	168	187	227	264	298	331	362

Teren plan (pantă de 0%) | 15% variație debit | Presiune de intrare 1 bar

*Diametru înainte de aplatizare

Pipelife International România, Băneasa Business Technology Park, Clădirea A, Etaj 1,
Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, 013696 Sector 1, București, România
T +40 364 401 685, **E** office@pipelife.ro, **pipelife.ro**

PIPELIFE 
always part of your life