




CĂMINE PIPELIFE TIP PRO



PRO 200 PRO 315 PRO 400 PRO 425

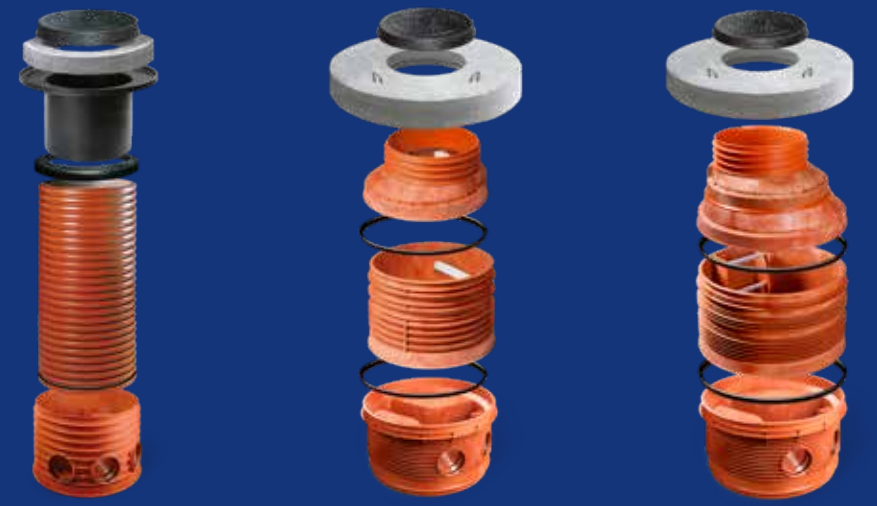


PRO 630 PRO 800 PRO 1000

CĂMINE PIPELIFE PRO
ELEMENTE COMPONENTE


Acoperire

Coloană înălțare

Bază cămin

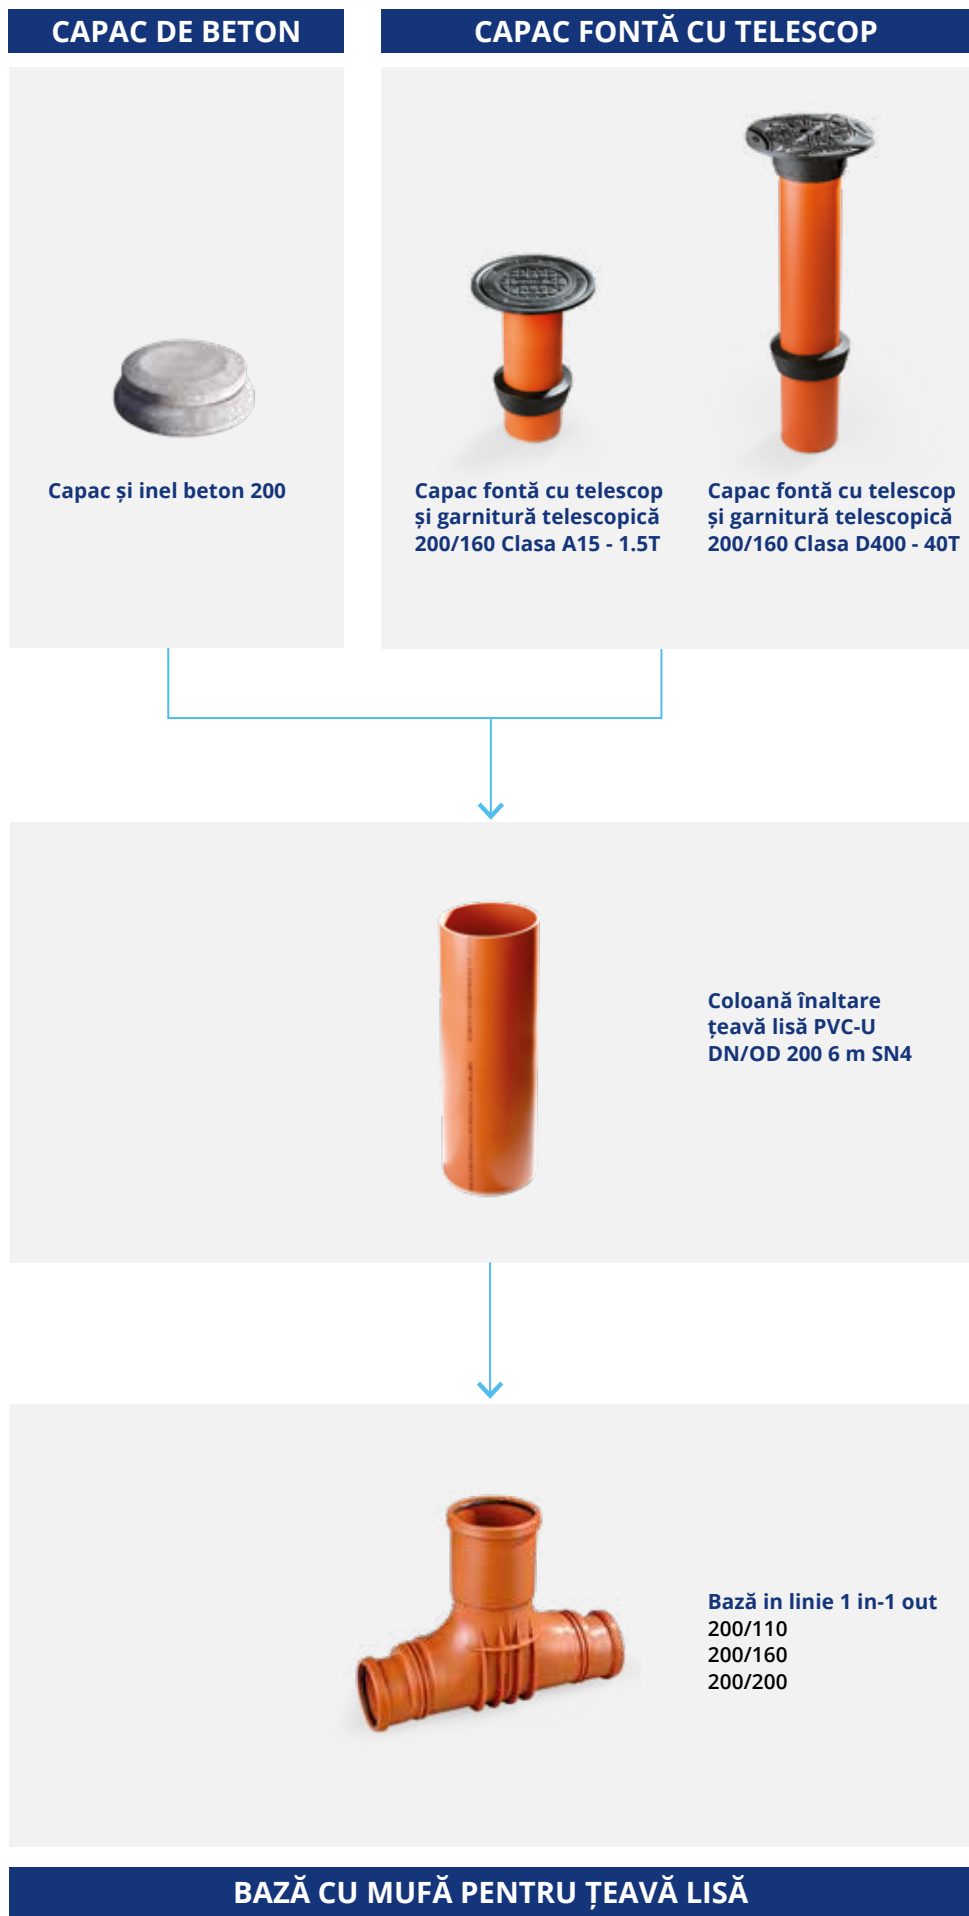

PRO 200

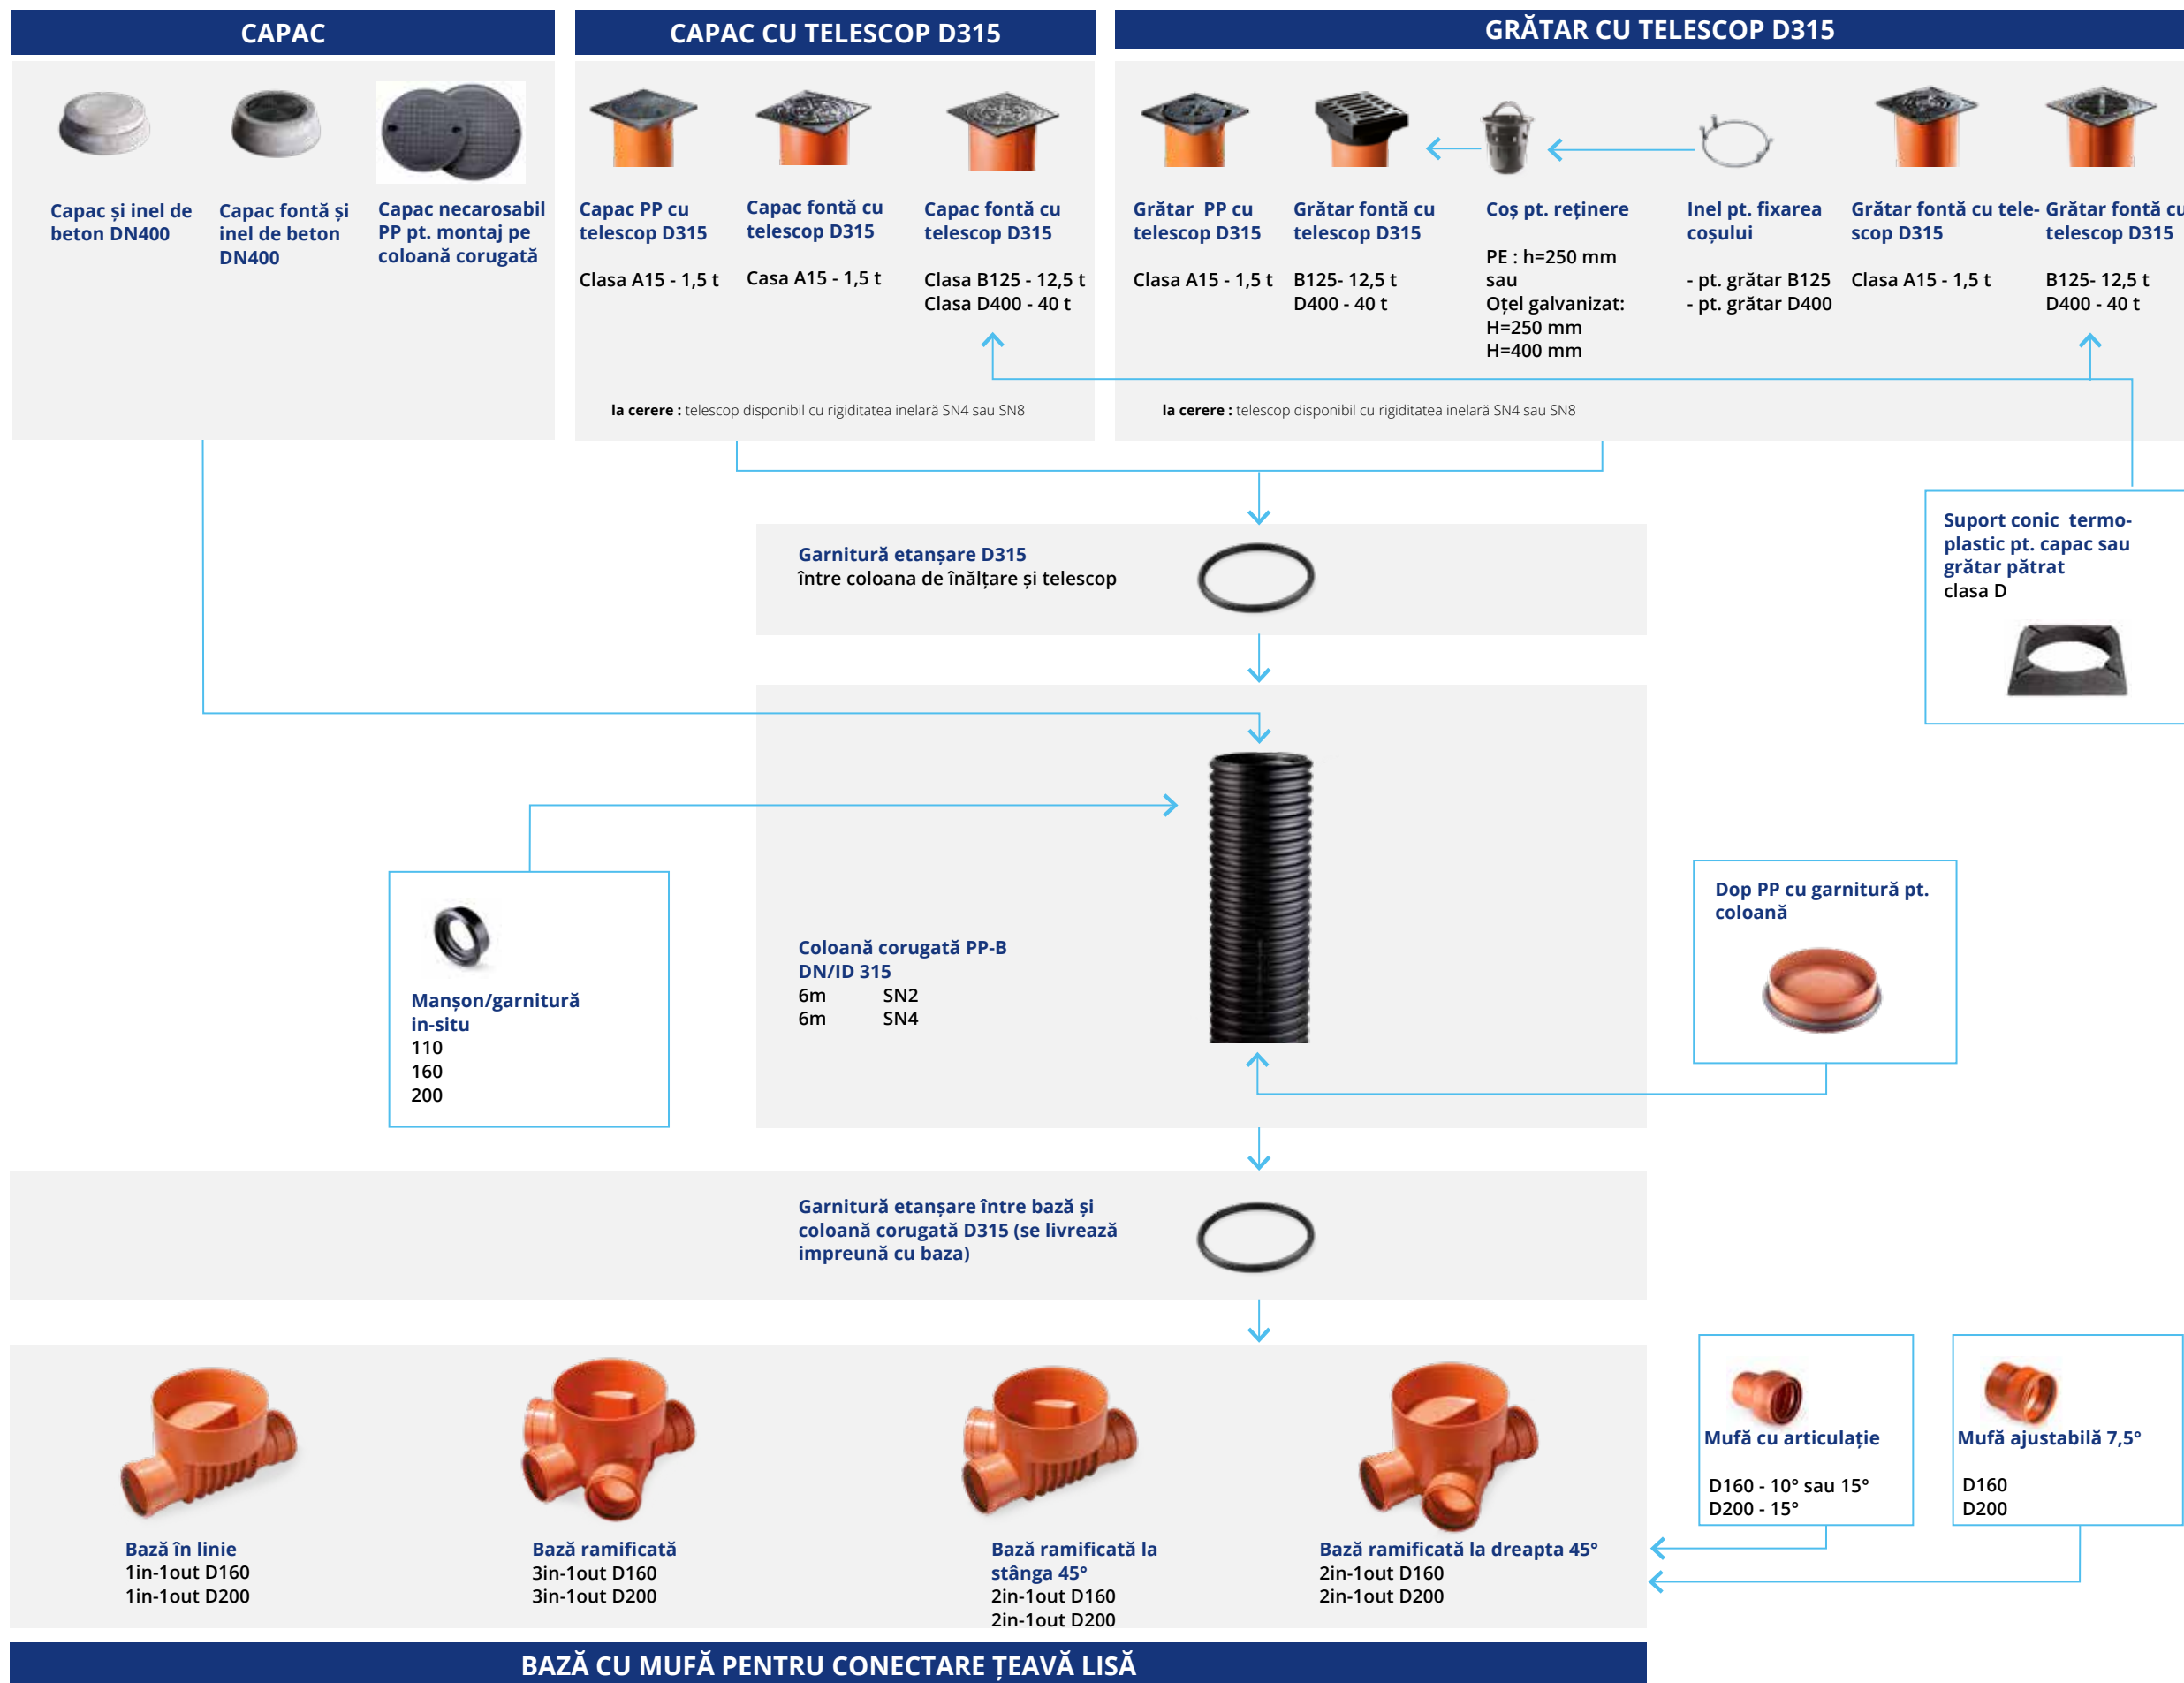

Acoperire

GRĂȚAR CU SUPRAFAȚĂ MARE DE SCURGERE



Grătar fontă pătrat
600x400
Clasa D400 - 40 t



Adaptor termoplastic



Con termoplastic pt.
suportul adaptorului

GRĂȚAR CU TELESCOP D315



Grătar PP cu
telescop D315
Clasa A15 - 1,5 t



Grătar fontă cu
telescop D315
B125 - 12,5 t
D400 - 40 t



Coș pt. reținere
PE : H=250 mm
sau
Oțel galvanizat:
H=250 mm
H=400 mm



Inel pt. fixarea
coșului
pt. grătar B125
pt. grătar D400



Grătar fontă cu
telescop D315
Clasa A15 - 1,5 t



Grătar fontă cu
telescop D315
B125- 12,5 t
D400 - 40 t

la cerere telescop disponibil cu rigiditate inelară SN4 sau SN8

Suport conic termo-
plastic pt. capac sau
grătar pătrat

Clasa D



Coloană înălțare



Garnitură de etanșare
Pragma ID 400



Coloană de înălțare
DN/ID 400 mm Pragma
6m



Garnitură de etanșare între
bază și coloană corugată




Adaptor 400/315

Bază cămin

Capac PP

pt. gardă de apă/
sifon



Gură de scurgere cu depozit D400
H=0.75m




Sifon
110
160
200

BAZA GURII DE SCURGERE




GURĂ DE SCURGERE / GEIGER
PRO

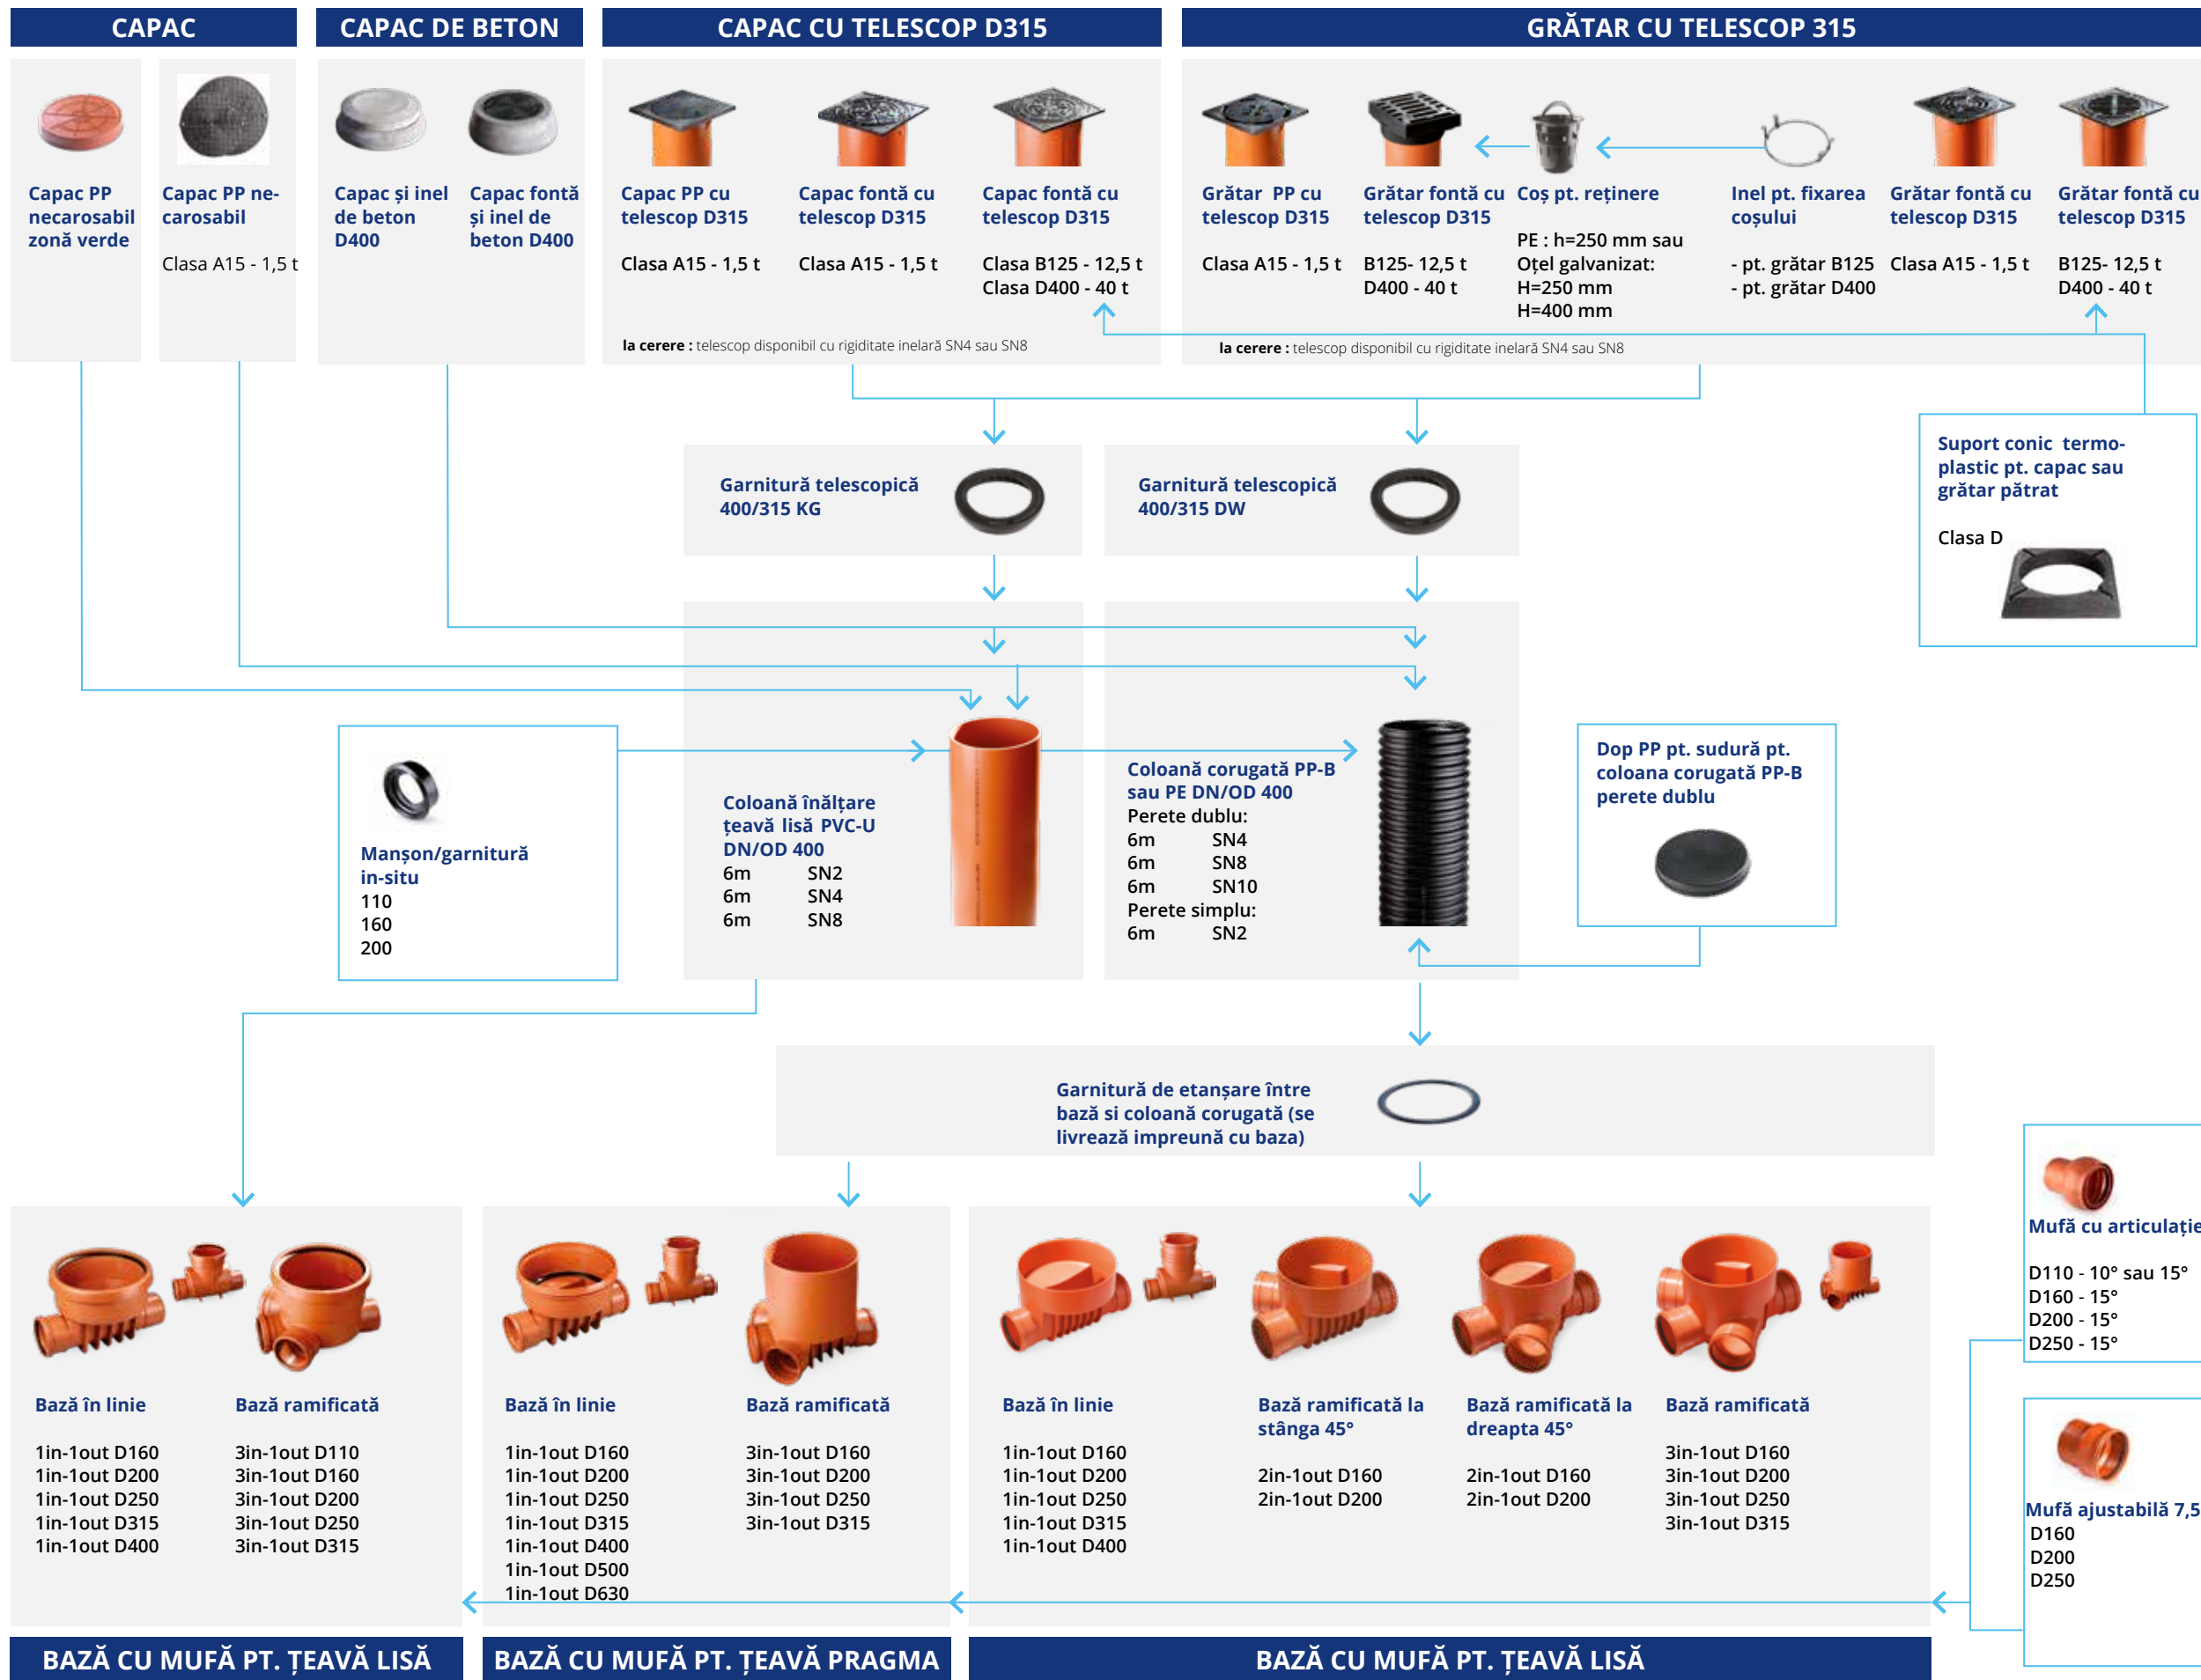

Acoperire

Coloană înălțare


Bază cămin

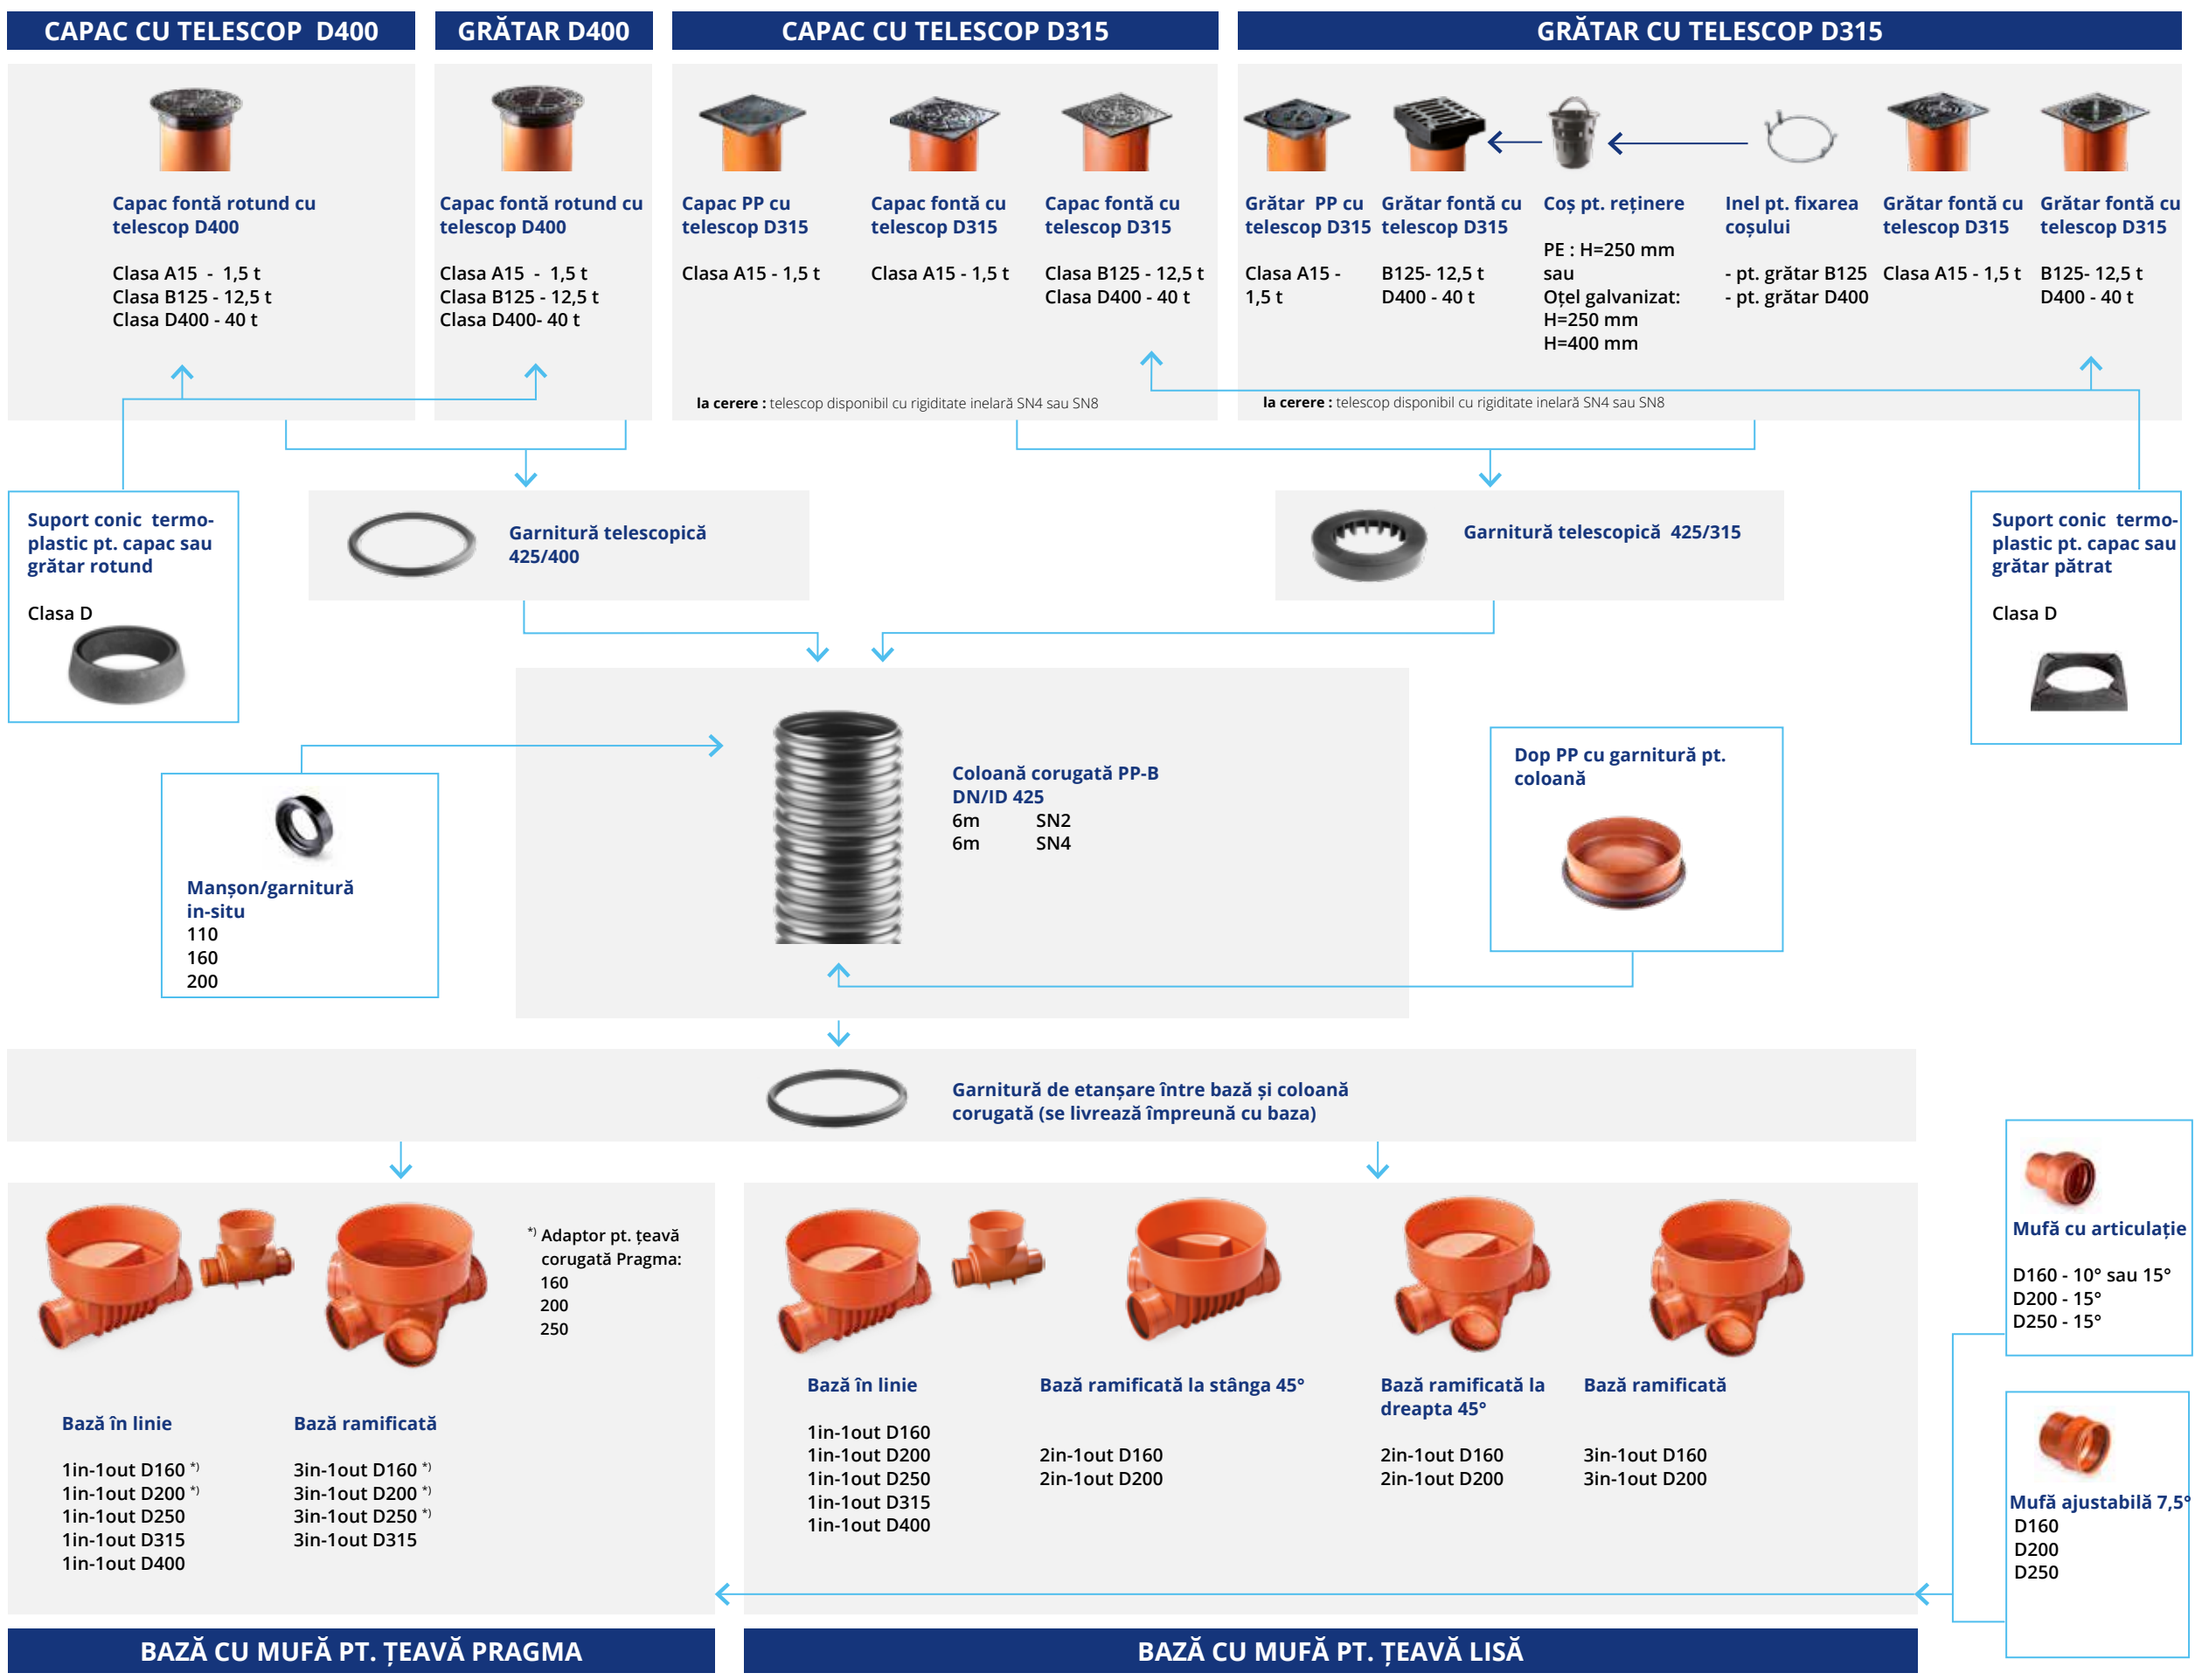

Acoperire

Coloană înălțare

Bază cămin

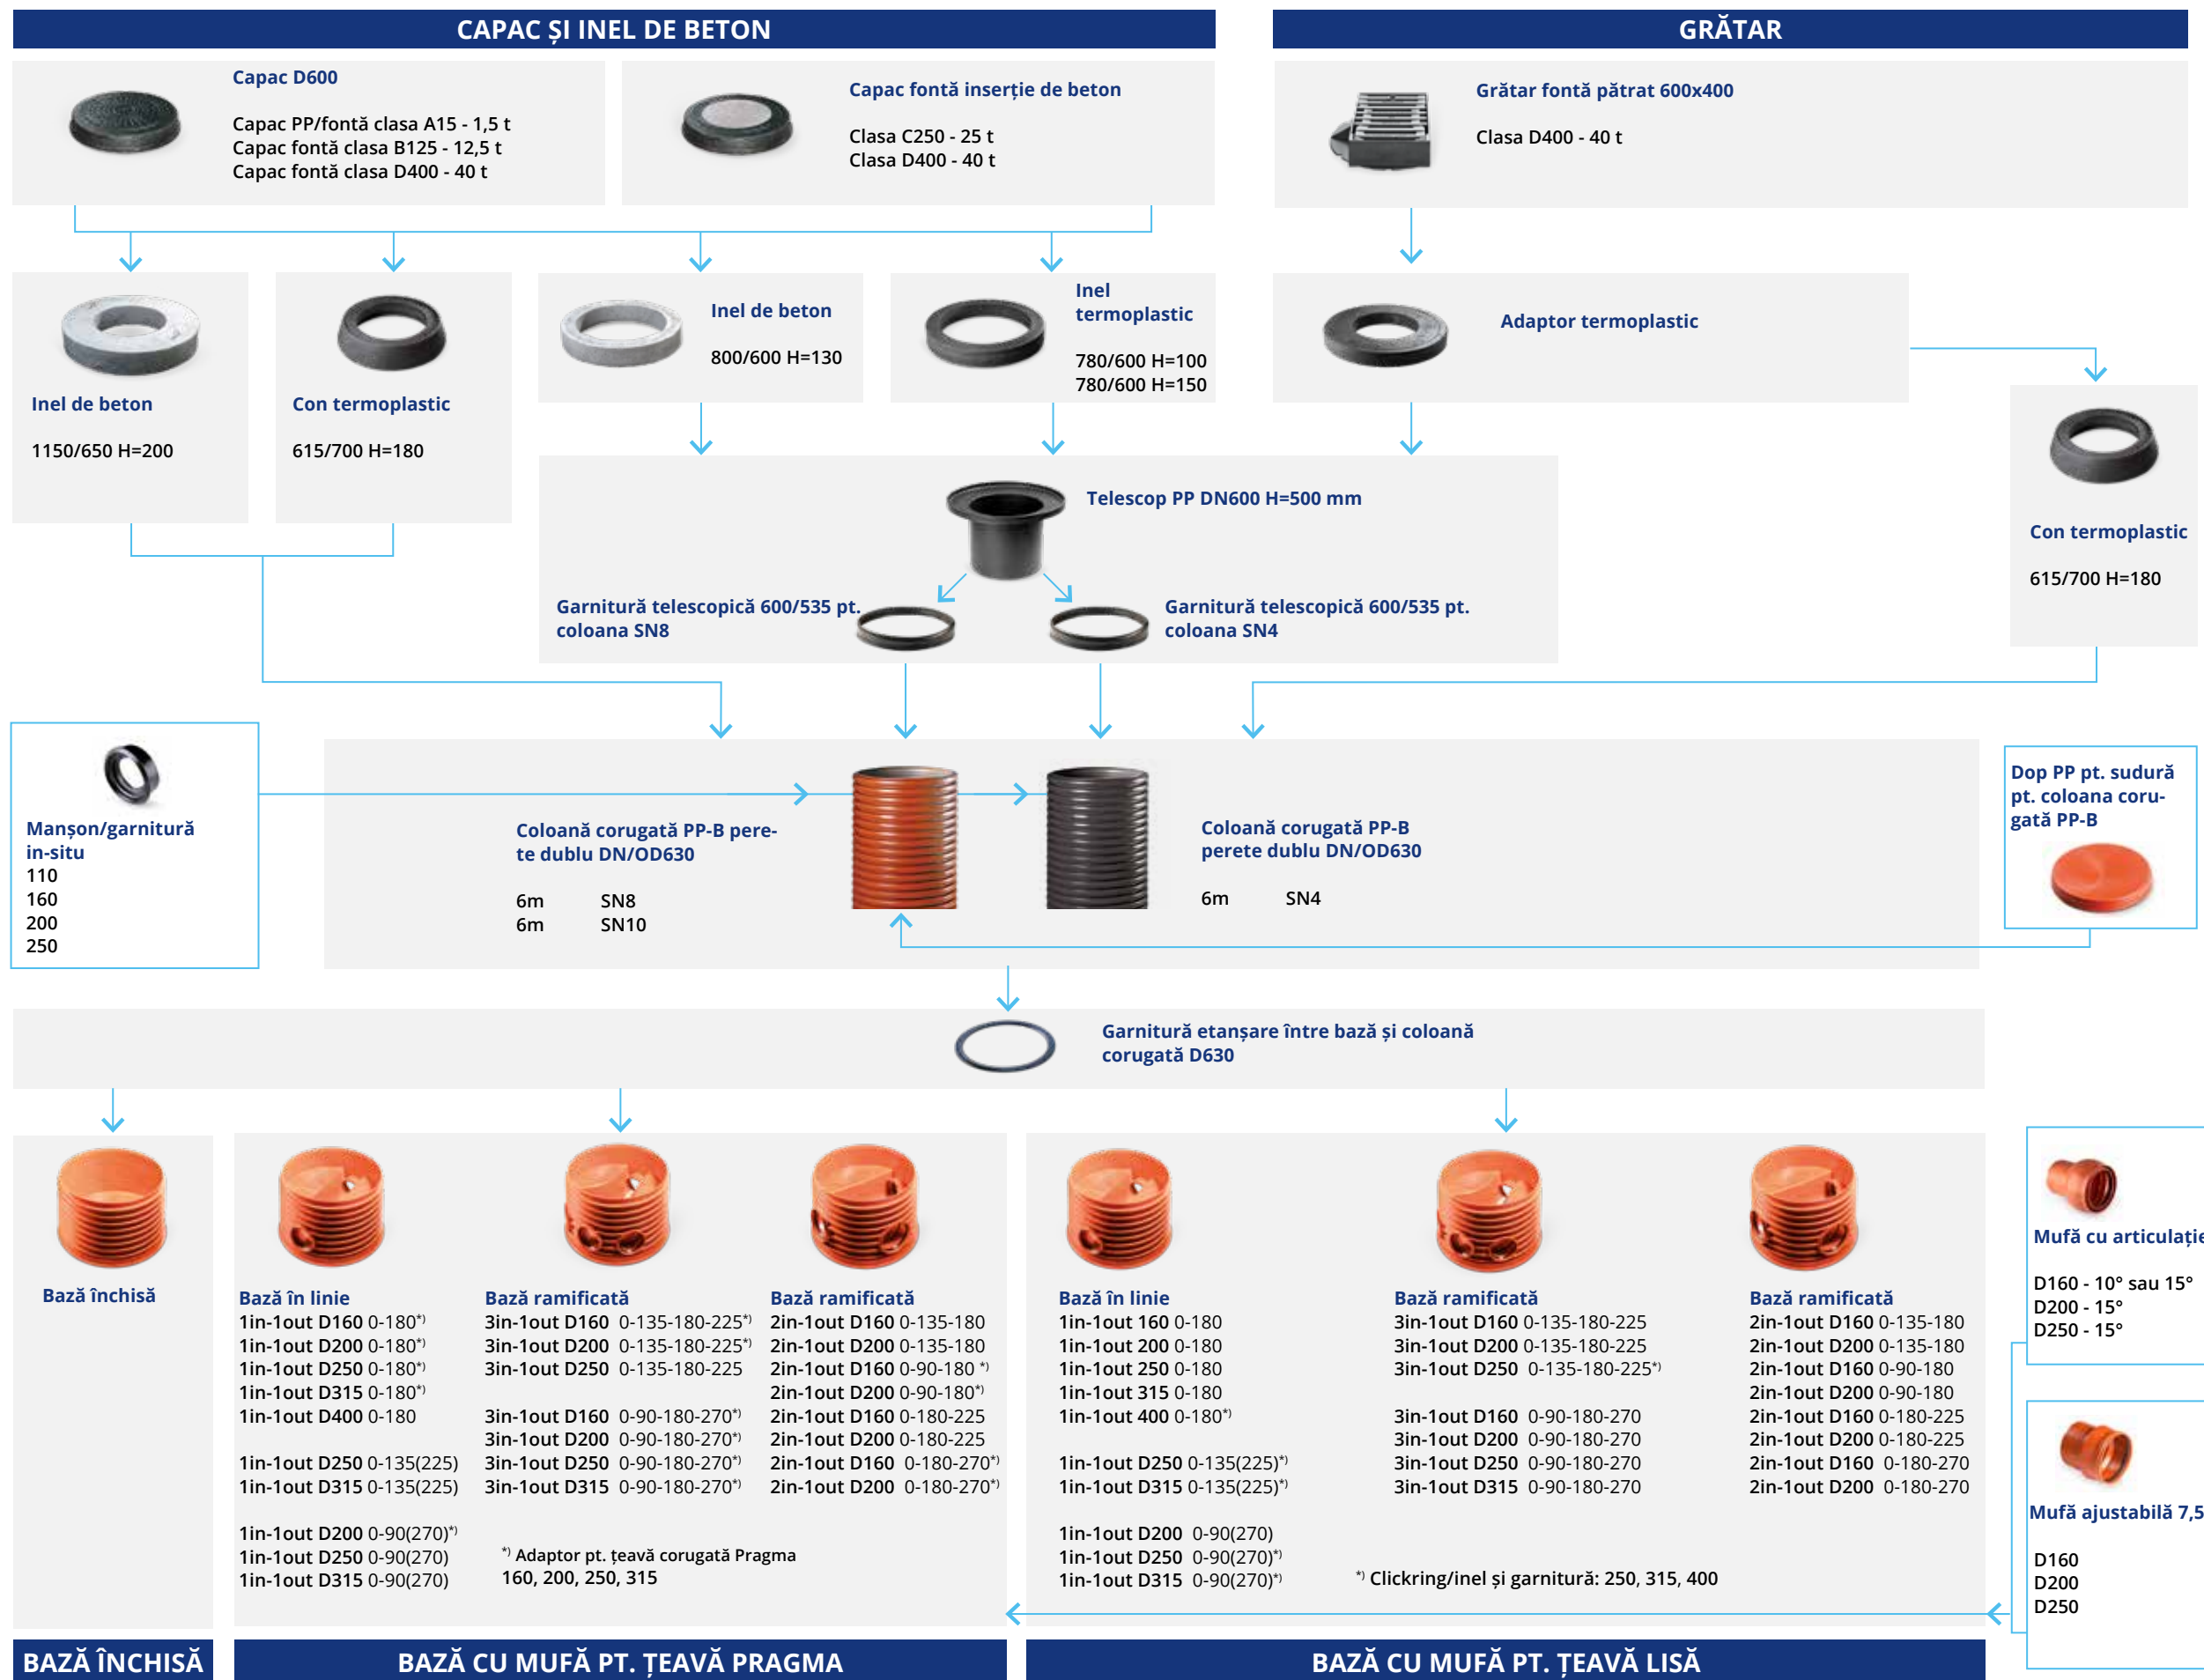

CAPAC ȘI INEL DE BETON

GRĂȚAR



Capac D600

Capac PP/fontă clasa A15 - 1,5 t
Capac fontă clasa B125 - 12,5 t
Capac fontă clasa D400 - 40 t



Capac fontă inserție de beton

Clasa C250 - 25 t
Clasa D400 - 40 t



Grătar fontă pătrat 600x400

Clasa D400 - 40 t



Inel de beton
1150/650 H=200



Con termoplastic
615/710



Adaptor termoplastic



Telescop PP D630
tip B+D
H=500 mm



Telescop PP D630
tip D
H=250 mm



Inel de beton 800/1000
1210/710/600 H=200



Garnitură pt. con cu dinți D800/630



Garnitură pt. con fix D630/Inel de beton



Con cu dinți pt. telescop D800/630 H=152



Con fix D800/630 H=312



Garnitură pt. inel de înălțare D800



**Inel de înălțare cu scară montată,
cu suport scară sau fără suport scară, SN2**
H=0,5 m
H=1,0 m
H=1,5 m



Manșon/garnitură in-situ
110
160
200
250
315



Garnitură pt. bază D800



Bază în linie

1in-1out D160 0-180*)
1in-1out D200 0-180*)
1in-1out D250 0-180*)
1in-1out D315 0-180*)
1in-1out D400 0-180*)

1in-1out D250 0-90(270)*)
1in-1out D315 0-90(270)*)



Bază ramificată

3in-1out D160 0-135-180-225*)
3in-1out D160 0-135-180-225*)
3in-1out D200 0-90-180-270*)
3in-1out D250 0-90-180-270*)
3in-1out D315 0-90-180-270*)

2in-1out D315 0-180-270*)

2in-1out D315 0-90-180*)

*) Adaptor pt. țeavă corugată Pragma:
160
200
250
315
400



Bază în linie

1in-1out D160 0-180
1in-1out D200 0-180
1in-1out D250 0-180
1in-1out D315 0-180
1in-1out D400 0-180

1in-1out D250 0-90(270)
1in-1out D315 0-90(270)



Bază ramificată

3in-1out D160 0-135-180-225
3in-1out D160 0-135-180-225
3in-1out D200 0-90-180-270
3in-1out D250 0-90-180-270
3in-1out D315 0-90-180-270

2in-1out D315 0-180-270

2in-1out D315 0-90-180



Mufă cu articulație
D160 - 10° sau 15°
D200 - 10°
D250 - 10°



Mufă ajustabilă 7,5°
D160
D200
D250

BAZĂ CU MUFĂ PT. ȚEAVĂ PRAGMA

BAZĂ CU MUFĂ PT. ȚEAVĂ LISĂ



Acoperire

Coloană înălțare

Bază cămin

CAPAC ȘI INEL DE BETON

GRĂȚAR

Capac D600
 Capac PP/fontă clasa A15 - 1,5 t
 Capac fontă clasa B125 - 12,5 t
 Capac fontă clasa D400 - 40 t

Capac fontă inserție de beton
 Clasa C250 - 25 t
 Clasa D400 - 40 t

Grătar fontă pătrat 600x400
 Clasa D400 - 40 t

Inel de beton
 1150/650 H=200

Con termoplastic
 615/710

Adaptor termoplastic

Telescop PP D630
 tip B+D
 H:500 mm

Telescop PP D630
 tip D
 H:250 mm

Inel de beton 800/1000
 1210/710/600 H=200

Garnitură pt. con cu dinți D800/630

Garnitură pt. con fix D630/Inel de beton

Con fix D1000/630 H:518

Con cu dinți pt. telescop D1000/630 H:340

Con fix D1000/630 H:530

Garnitură pt. inel de înălțare D1000

Inel de înălțare cu scară montată, cu suport scară sau fără suport scară, SN2
 H=0,25 m
 H=0,5 m
 H=1,0 m
 H=1,5 m

Garnitură pt. bază D1000

Manșon/garnitură in-situ
 110
 160
 200
 250
 315

Bază în linie
 1in-1out D160 0-180^{*)}
 1in-1out D200 0-180^{*)}
 1in-1out D250 0-180^{*)}
 1in-1out D315 0-180^{*)}
 1in-1out D400 0-180^{*)}
 1in-1out D250 0-90(270)^{*)}
 1in-1out D315 0-90(270)^{*)}

Bază ramificată
 3in-1out D200 0-135-180-225^{*)}
 3in-1out D160 0-90-180-270^{*)}
 3in-1out D200 0-90-180-270^{*)}
 3in-1out D250 0-90-180-270^{*)}
 3in-1out D315 0-90-180-270^{*)}
 2in-1out D315 0-180-270^{*)}
 2in-1out D315 0-90-180^{*)}

^{*)} Adaptor pt. țeavă corugată Pragma:
 160
 200
 250
 315
 400

Bază în linie
 1in-1out D160 0-180
 1in-1out D200 0-180
 1in-1out D250 0-180
 1in-1out D315 0-180
 1in-1out D400 0-180
 1in-1out D250 0-90(270)
 1in-1out D315 0-90(270)

Bază ramificată
 3in-1out D160 0-135-180-225
 3in-1out D200 0-135-180-225
 3in-1out D160 0-90-180-270
 3in-1out D200 0-90-180-270
 3in-1out D250 0-90-180-270
 3in-1out D315 0-90-180-270
 2in-1out D315 0-180-270
 2in-1out D315 0-90-180

Mufă cu articulație
 D160 - 10° sau 15°
 D200 - 15°
 D250 - 15°

Mufă ajustabilă 7,5°
 D160
 D200
 D250

BAZĂ CU MUFĂ PT. ȚEAVĂ PRAGMA

BAZĂ CU MUFĂ PT. ȚEAVĂ LISĂ

PRO 1000





Conținutul și informațiile incluse în această broșură sunt destinate numai în scopuri generale de marketing și nu vor fi invocate de către nicio persoană ca fiind complete sau exacte. În special, această broșură nu poate înlocui sfatul corect al experților, în special cu privire la caracteristicile produselor, la utilizarea lor, compatibilitatea acestuia pentru scopul avut în vedere sau metoda adecvată de procesare. Toate contribuțiile și ilustrațiile din această broșură sunt supuse dreptului de autor. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit, repetarea conținutului nu este permisă. Utilizarea fotocopiilor din această broșură este doar pentru uz privat și necomercial. Orice multiplicare sau distribuire în scop profesional este strict interzisă. Exonerarea responsabilității: Pipelife a creat această broșură după cunoștințele sale. Pipelife nu poate accepta nicio răspundere suferită sau suportată de orice persoană care rezultă din sau în legătură cu orice încredere în conținutul sau informațiile conținute în această broșură. Această limitare se aplică tuturor pierderilor sau daunelor de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, daune directe sau indirecte, daune ulterioare sau punitive, cheltuieli dezamăgitoare, pierderi de profit sau pierderi de afaceri.

Pipelife România, Băneasa Business Technology Park, Clădirea A, Etaj 1,
Șoseaua București-Ploiești nr.42-44 013696 Sector 1, București, România
T +40 0364 401 685, **E** office@pipelife.ro, **pipelife.ro**

PIPELIFE 
always part of your life