

TUB CU PICURĂTORI ÎNCORPORAȚI

PICURĂTORI PC CILINDRICI

PICURĂTORI ȘI TUB

- Tip picurător: Integrant, rotund, PC (presiune compensată)
- Debite picurător în l/h: 1 – 2 – 3 – 4
- Distanțare picurători în cm*: 30 – 50 – 60 – 75 – 100
- Diametre tub în mm: 16 – 20
- Grosime perete în mm: 0,9 – 1,1
- Lungimi foarte mari datorită interiorului neted a tubului



BENEFICII

- Proprietati de autocurățare a picuratorului
- Rezistență ridicată la colmatare datorită debitului turbionar și a picuratorului cu ieșiri duble
- Aplicațiile îngropate sunt posibile cu disponibilitatea emițătoarelor anti-sifon
- Debit de înaltă precizie pe întregul interval de presiuni de la 0,5 bari la 4,0 bari
- Debit constant și protecție împotriva reziduurilor prin zonele mari de filtrare
- Rezistență ridicată și durabilitate împotriva intemperiilor, razelor UV, produselor chimice



APLICAȚII

- Numărul de sezoane: multi-sezon
- Teren: în pantă
- Tipuri de sol: toate
- Amplasare: pe suprafață / îngropat
- Culturi pe rânduri
- Livezi
- Vii



DETALII TEHNICE


Ø 16 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)

Debit 1 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	119	137	151	163	174	183
	50	184	212	234	253	269	283
	60	215	247	273	294	313	330
	75	257	294	326	351	374	394
	100	319	367	405	437	465	490

Debit 2 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	83	96	106	114	122	128
	50	130	149	164	178	189	200
	60	151	174	192	207	220	232
	75	180	207	229	247	262	277
	100	225	258	284	307	327	344

Debit 3 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	78	88	96	102	105	108
	50	116	130	139	148	156	165
	60	131	145	158	172	182	192
	75	150	172	189	204	217	224
	100	186	213	235	254	271	285

Debit 4 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	56	65	73	78	83	88
	50	89	103	113	123	130	137
	60	104	120	132	142	151	159
	75	125	143	158	171	182	191
	100	156	179	198	213	227	239

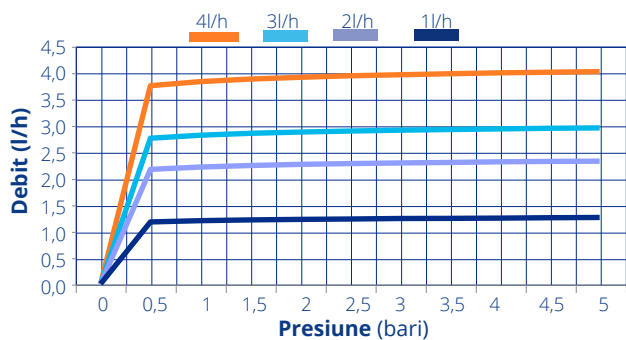


Ø 20 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)

Debit 1 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	189	217	240	259	276	290
	50	292	336	371	401	427	449
	60	341	392	433	466	496	523
	75	408	466	517	557	593	625
	100	506	582	642	693	738	777

Debit 2 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	132	153	169	182	195	204
	50	207	238	262	284	302	319
	60	241	278	306	330	351	370
	75	287	330	365	394	418	442
	100	359	412	453	490	522	549

Debit 3 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	115	129	141	150	154	159
	50	170	191	204	218	229	243
	60	193	213	232	253	268	282
	75	220	253	278	300	319	329
	100	273	313	345	373	398	419

Debit 4 l/h		Presiune de intrare (bari)					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
Distanțare picurătoare*	30	85	98	110	118	126	133
	50	135	156	171	186	197	207
	60	157	182	200	215	229	241
	75	189	216	239	259	275	289
	100	236	271	300	322	344	362

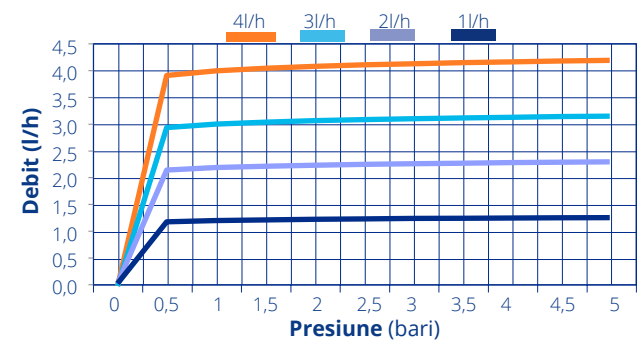

Pipelife International România, Băneasa Business Technology Park, Clădirea A, Etaj 1,
Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, 013696 Sector 1, București, România
T +40 364 401 685, **E** office@pipelife.ro, **pipelife.ro**

PIPELIFE 
always part of your life