

TUB CU PICURĂTORI ÎNCORPORAȚI


Soluții inteligente de irigare

PIPELIFE 
always part of your life

PICURĂTORI ROTUNZI

PICURĂTORI ȘI TUB

- Tip picurător: integrat, rotund, non-PC (fara presiune compensată)
- Debit picurător în l/h: 1 – 2 – 4
- Distanța picurători în cm*: 30 – 50 – 60 – 75 – 100
- Diametre tub în mm: 16 – 20
- Grosime perete în mm: 0,9 – 1,1

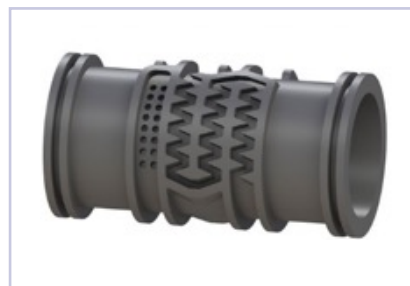

BENEFICII

- Debit constant și protecție împotriva reziduurilor prin zonele mari de filtrare
- Rezistență ridicată la colmatare datorită canalelor largi ale picuratorilor și celor 4 orificii de ieșire per picurător
- Debit optim și de-a lungul tubului, datorită interiorului neted
- Rezistent la UV
- Fiabilitate superioară datorită materialului de înaltă calitate a tuburilor și a picuratorilor injectați



APLICAȚII

- Numărul de sezoane: multi-sezon
- Teren: plan
- Tipuri de sol: toate
- Amplasare: pe suprafață
- Sere
- Culturi pe rânduri
- Livezi de pomi fructiferi
- Vii



DETALII TEHNICE

Ø 16 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)


Debit nominal l/h (bar)	Distanță picurători*(cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1,0	67	80	90	97	111	129	147	170	206	249
2,0	51	61	68	73	84	97	110	127	155	180
4,0	35	41	46	49	56	65	74	86	104	117

Teren plan (pantă de 0%) | 10% variație debit | Presiune de intrare 1 bar

Debit nominal l/h (bar)	Distanță picurători*(cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1,0	74	89	100	107	123	143	162	187	227	275
2,0	56	67	75	80	93	108	124	143	175	204
4,0	38	45	51	54	63	73	84	97	119	133

Teren plan (pantă de 0%) | 10% variație debit | Presiune de intrare 1,5 bar

Ø 16 mm | DEBIT FAȚĂ DE PRESIUNE

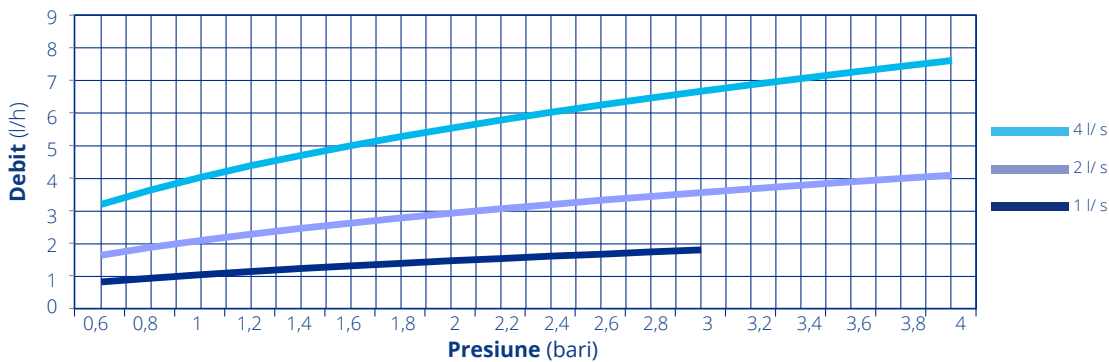

Ø 20 mm | LUNGIME LATERALĂ MAX. RECOMANDATĂ (M)


Debit nominal l/h (1bar)	Distanță picurători*(cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1,0	109	129	143	153	172	197	221	252	300	359
2,0	82	97	107	114	129	148	166	189	225	259
4,0	56	65	72	77	87	100	112	128	152	168

Teren plan (pantă de 0%) | 10% variație debit | Presiune de intrare 1 bar

Debit nominal l/h (1,5bar)	Distanță picurători*(cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1,0	120	142	158	168	190	217	244	277	330	395
2,0	91	107	118	126	144	165	186	212	255	294
4,0	62	72	80	85	97	111	126	144	172	191

Teren plan (pantă de 0%) | 10% variație debit | Presiune de intrare 1,5 bar

Ø 20 mm | DEBIT FAȚĂ DE PRESIUNE

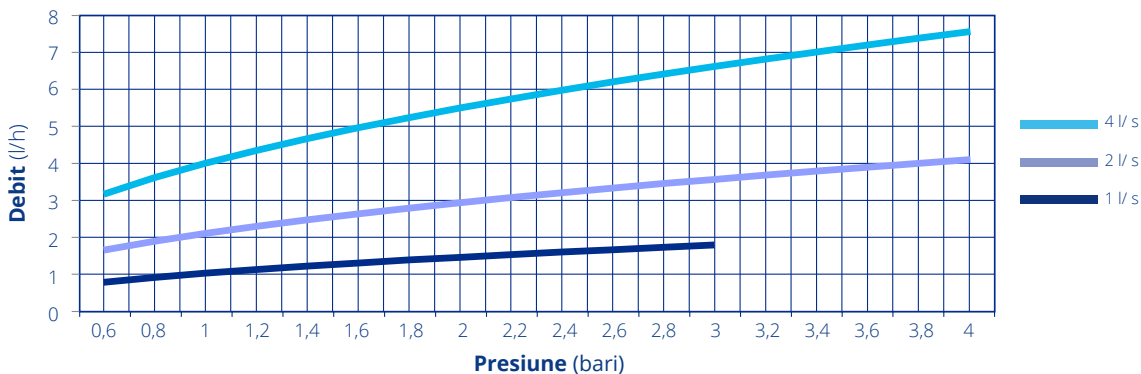

Pipelife International România, Băneasa Business Technology Park, Clădirea A, Etaj 1,
Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, 013696 Sector 1, București, România
T +40 364 401 685, **E** office@pipelife.ro, **pipelife.ro**

PIPELIFE 
always part of your life